


2000年10月28日

ミタカコーポレーション

# 照明器具の更新計画・システムチャート

電子式点灯はHfインバータ含む。40W2灯用 / 110W2灯用を対象。

蛍光灯用安定器の平均寿命は標準（定格使用/年3,000時間点灯）使用で、約 8～10年が目安です。 - JIS C8108 蛍光灯安定器より抜粋 -

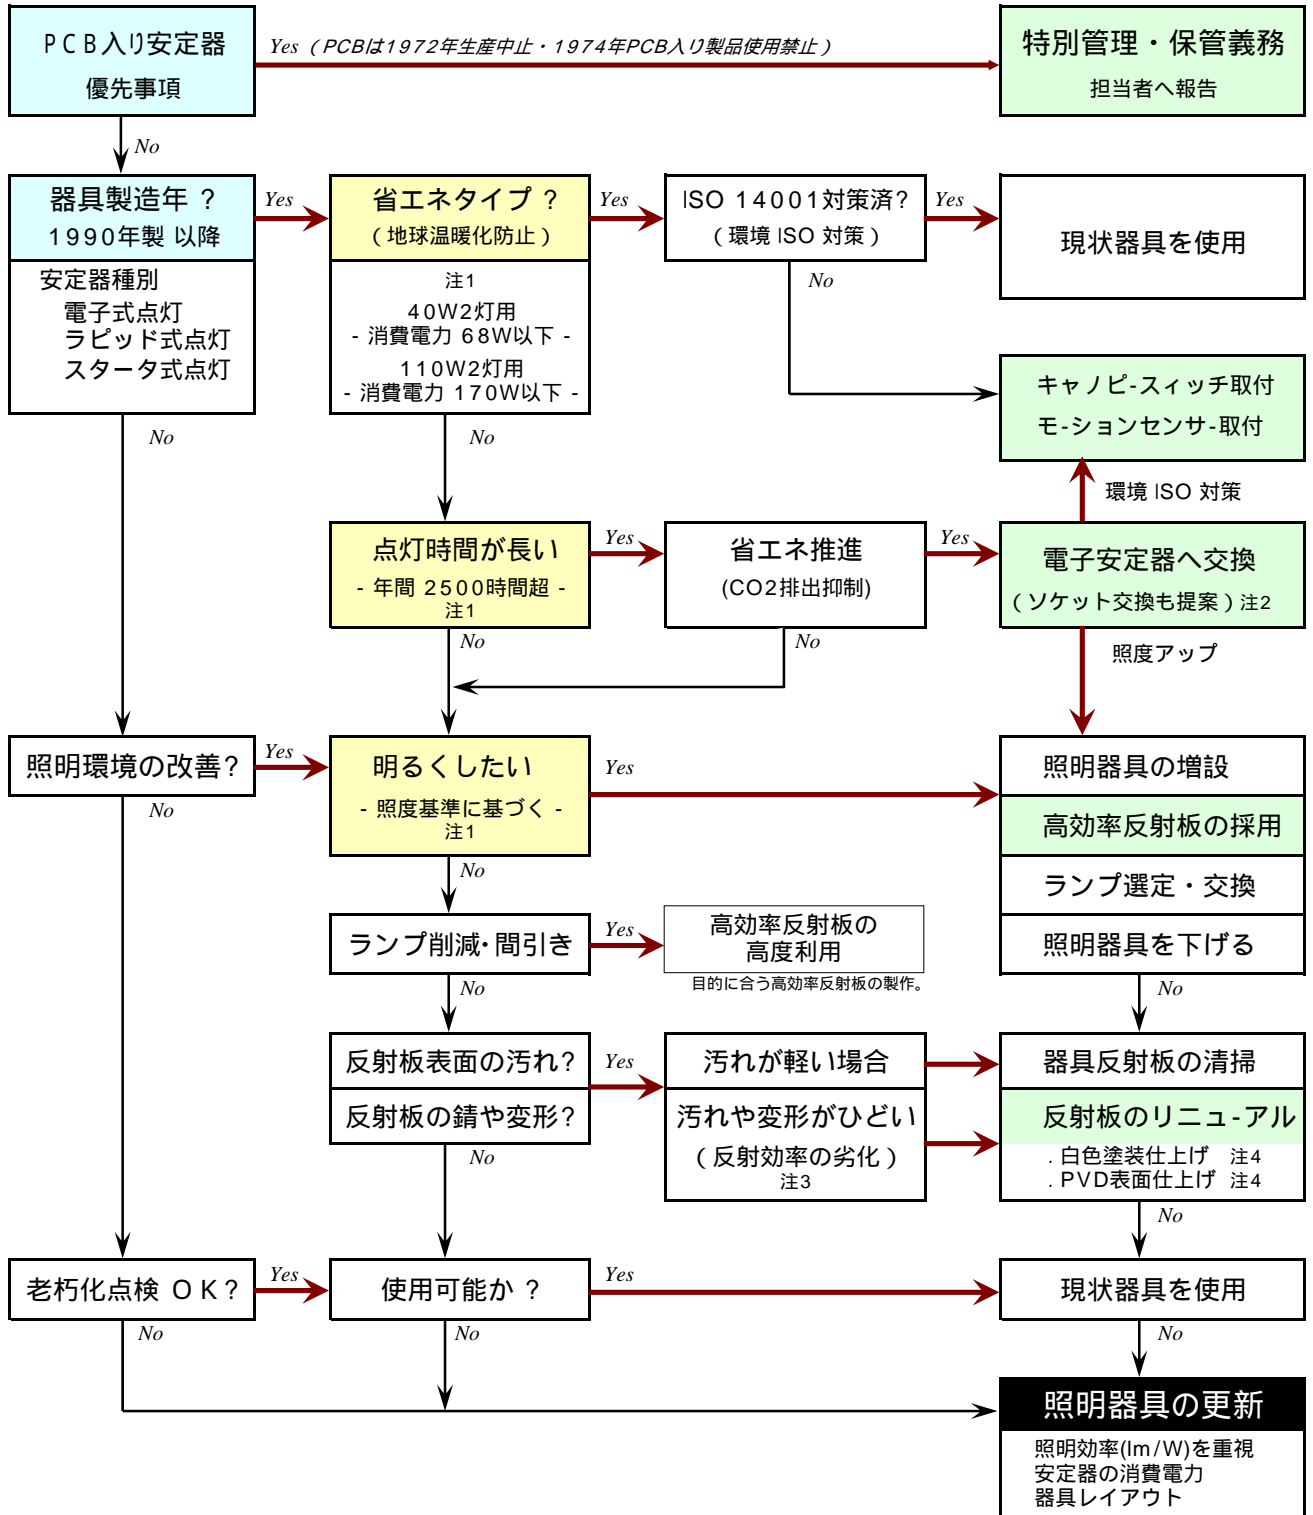

注1. 社内基準（消費電力・照明効率・職場照度・リニューアルなどの判定基準整備が必要）に基づく。

注2. 器具の経年経過が15年超では、同型ソケットの在庫がない場合がある。

注3. 器具反射面が錆やオイルミストなどの汚れ、変形などによる反射効率が極端に劣化した場合。


注4. 既設照明器具に合わせた特注仕様になります。詳細はお問合せください。

# 照明器具の高効率化システムチャート


電子式点灯はHFインバータ含む。40W2灯用。

蛍光灯用安定器の平均寿命は標準（定格使用/年3,000時間点灯）使用で、約8～10年が目安です。- JIS C8108 蛍光灯安定器より抜粋 -


## 高効率型照明器具

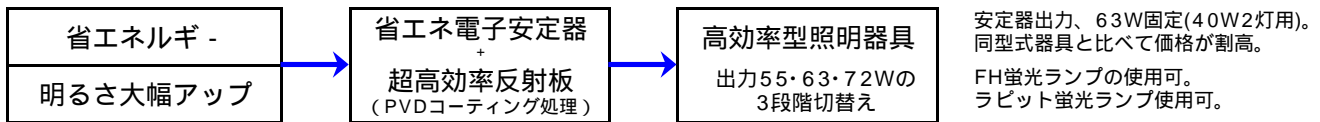

## ISO 14001 対策

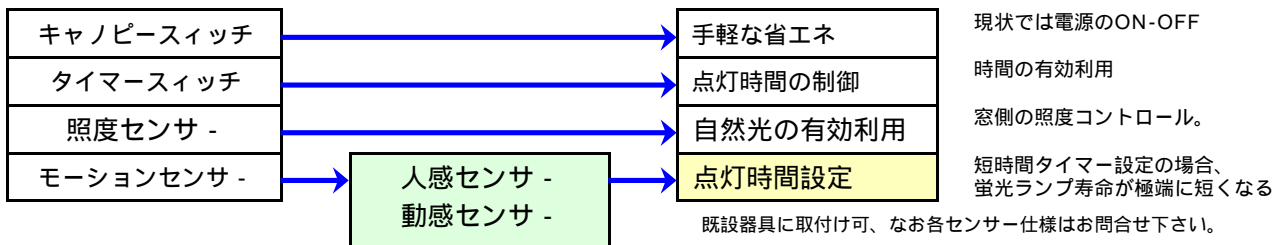

## 既設照明器具のリニューアル

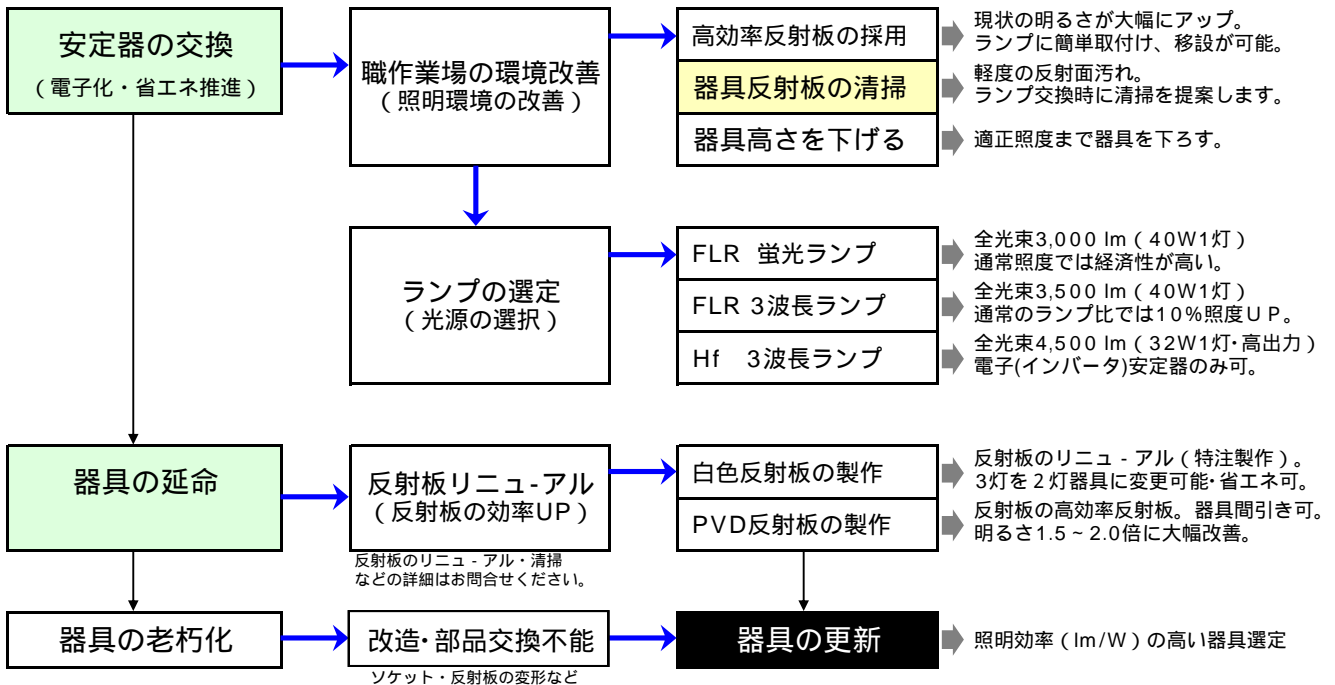

### 蛍光灯種類と価格

ラビット蛍光灯	(FLR40SW/M/36)・白色	580 円 (定価)	3,000 lm
ラビット3波長ランプ	(FLR40SEX-N/W/36)・昼白色	1,400 円 (定価)	3,500 lm
Hf 蛍光灯	(FHF32ES-N)・昼白色	1,400 円 (定価)	4,500 lm (高出力型)